



# LITE 100

Лоток Ecotek Lite 100h56 с решеткой стальной, кл. А15



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 14705000	1013	153	55,8	2,12

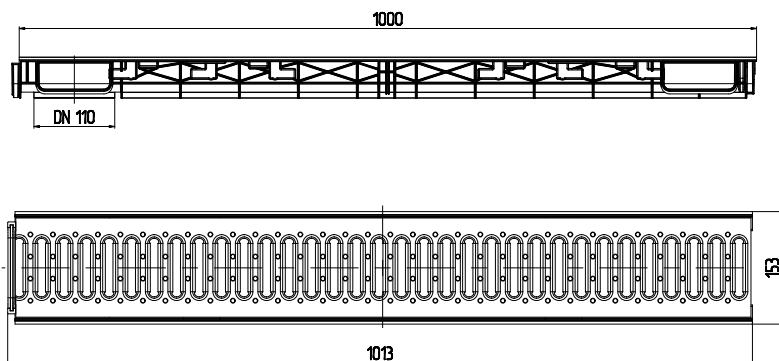

CE DIN EN 1433

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы Lite из вторичного ПЭ-ПП. Имеет сформированное отверстие для подключения труб Ø 110 мм для выпуска через дно лотка, специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальный паз для распила лотка. Оцинкованная решетка с безболтовым креплением. Класс нагрузки А 15.

## ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

- дворы и скверы;
- индивидуальные застройки;
- велосипедные дорожки;
- пешеходные зоны;

## МАТЕРИАЛ

PEHD  
Оцинкованная сталь



## АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 100.65 (черный)	ДИ 02705000	116	45	4	0,01