



MEDIUM 100

Лоток Ecoteck Medium 100.125h145 с решеткой пластиковой кл. В125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 12205000	1010	153	145	3,34

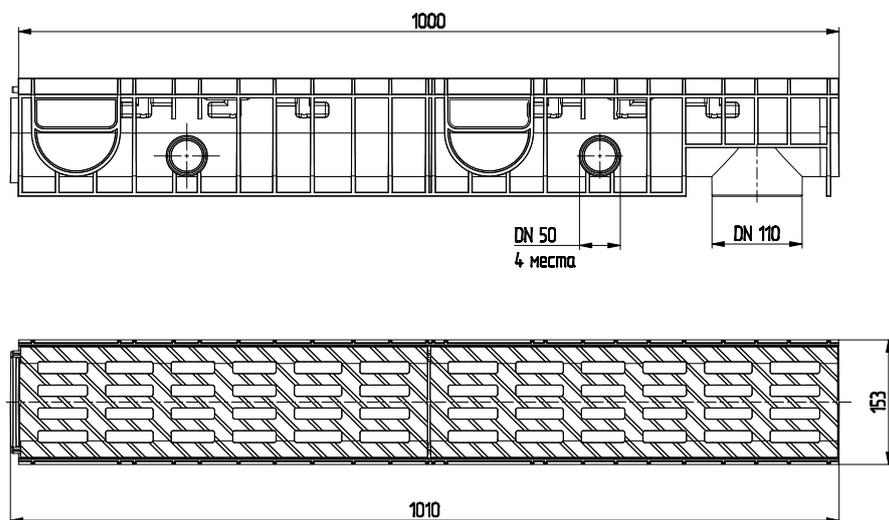

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Канал пластиковый системы Medium из вторичного ПЭ-ПП с решеткой пластиковой. Имеет сформированное отверстие для подключения труб Ø 50, Ø 110 мм, специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальный паз для распила лотка. Класс нагрузки В125.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. загородные дома (сбор воды с кровли и террас);
2. скверы и парки;
3. велосипедные дорожки;
4. на школьных дворах;
5. плоская кровля, террасы, балконы;
6. въезд автомобилей;
7. тротуары и стадионы;
8. подземные и многоуровневые парковки;
9. рынки, магазины.

МАТЕРИАЛ

PEHD Полиамид

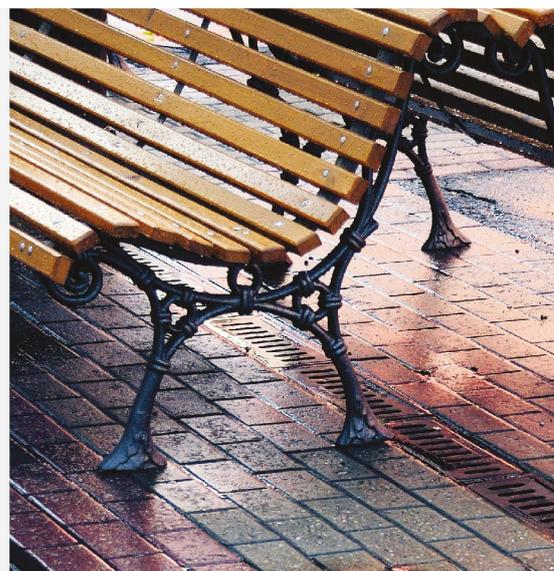

АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	ДИ 01405000	150	116	38	0,063

ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛАНДШАФТНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СПОРТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62
ecoteck.by +375 225 70-91-28