
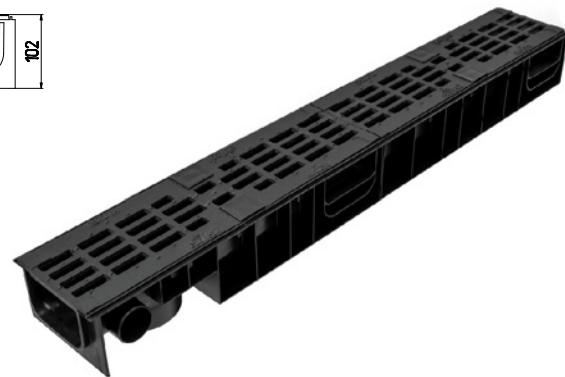
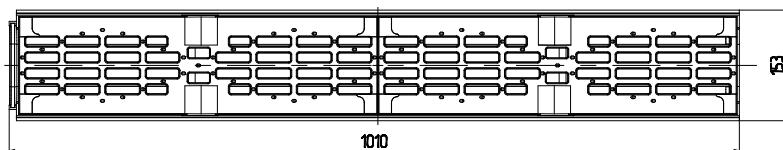



STANDARD 100

Лоток Ecoteck STANDARD 100.99 h99 с решеткой 100 чугунной, кл. С250

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 15805000	1010	153	102	7,82

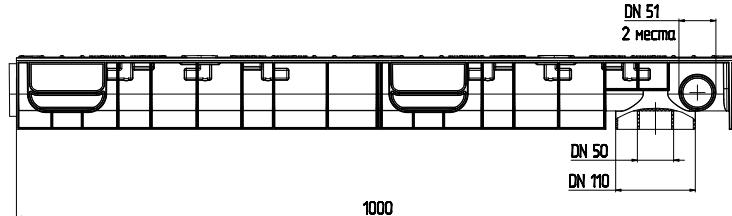

CE DIN EN 1433

■ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы STANDARD из вторичного ПЭ-ПП. Сформированное отверстие для подключения труб Ø 50 мм, Ø 110 для выпуска через дно лотка. Специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и специальным пазом для распила лотка. Чугунная решетка с продольными щелями.

Крепление: крепеж-валик элемент безболтового соединения решетки с лотком.
Класс нагрузки С250.

■ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. дворы и скверы; | 5. школьные дворы; |
| 2. загородные строительство | 6. стадионы; |
| (для сбора воды с кровли и террас); | 7. плоская кровля, террасы, балконы; |
| 3. велосипедные дорожки; | 8. подземные и многоуровневые парковки ; |
| 4. пешеходные зоны; | 9. въезд автомобилей |

■ МАТЕРИАЛ

PEHD

Чугун ВЧ-50 с антикоррозийным полимерным покрытием



■ АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (чёрный)	ДИ 01405000	150	116	38	0,06

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27

info@ecoteck.by +375 44 765-05-62

ecoteck.by +375 225 70-91-28