

ВИБРОФЛОР

ТУ 8397-001-89778459-2012

ТНВЭД 5603149000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Виброфлор – специализированный звукоизолирующий рулонный материал из полиэфирного волокна первичной обработки без связующих добавок. Применяется для звукоизоляции пола при защите от ударного шума в устройстве «плавающих полов» под стяжку, а также в качестве подложки под чистовые напольные покрытия (паркет, ламинат и т.д.).

НАЗНАЧЕНИЕ

Вибро- и звукоизоляционная прокладка

СОСТАВ

Полиэфирное волокно первичной обработки

ПРИМЕНЕНИЕ

Устройство звукоизоляции полов под стяжку и под чистовое покрытие



ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Индекс улучшения изоляции ударного шума ΔL_{nw} , дБ	Толщина, мм	Размеры рулона, м*	Площадь, м ²
Виброфлор	25	4	15 x 1	15
Виброфлор	25	4	60 x 1	60

*в соответствии с техническими условиями возможны отклонения до 4%

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ♦ Высокая виброакустическая эффективность
- ♦ Универсальность
- ♦ Экологическая безопасность
- ♦ Стойкость и долговечность
- ♦ Простой и быстрый монтаж
- ♦ Воздухо- и паропроницаемость

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- 📄 Протокол акустических испытаний Виброфлор (Vibrofloor) №223-32 от 16.06.2021
- 📄 Сертификат соответствия Виброфлор (Vibrofloor) до 25.03.27
- 📄 Пожарный сертификат Виброфлор (Vibrofloor) до 4.03.2026
- 📄 Альбом типовых технических решений. Методическое пособие Министерства строительства 2025
- 📄 Отказное в обязательной пожарной сертификации, Виброфлор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физико-технические характеристики	Метод проверки	Виброфлор
Разрывная нагрузка по длине, Н		450
Толщина при нагрузке 2 кПа, мм		3,45
Неровнота по массе, %		4
Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м °С		0,036
Индекс улучшения изоляции ударного шума ΔL _{пw} , дБ (под слоем ламината толщиной 6 мм)		20
Индекс улучшения изоляции ударного шума ΔL _{пw} , дБ (под слоем паркетной доски толщиной 15 мм)		17
Индекс улучшения изоляции ударного шума ΔL _{пw} , дБ (под «плавающей стяжкой» с поверхностной плотностью 100 кг/м ²)		25
Пластичность на изгибе	ТТМ 37.102.0043-2010 Приложение Б	Выдержано
Теплостойкость при t150С в течении 30мин	ТТМ 37.102.0043-2010 Приложение Б	Выдержано
Стабильность размеров при t170С в течении 30мин	ТТМ 37.102.0043-2010 Приложение Б	Выдержано
Слипаемость под нагрузкой t60С в течении 6 часов	ТТМ 37.102.0043-2010 Приложение Б	Выдержано
Сопротивляемость сдвигу кг/см ²	Гост 14759-69	1,045

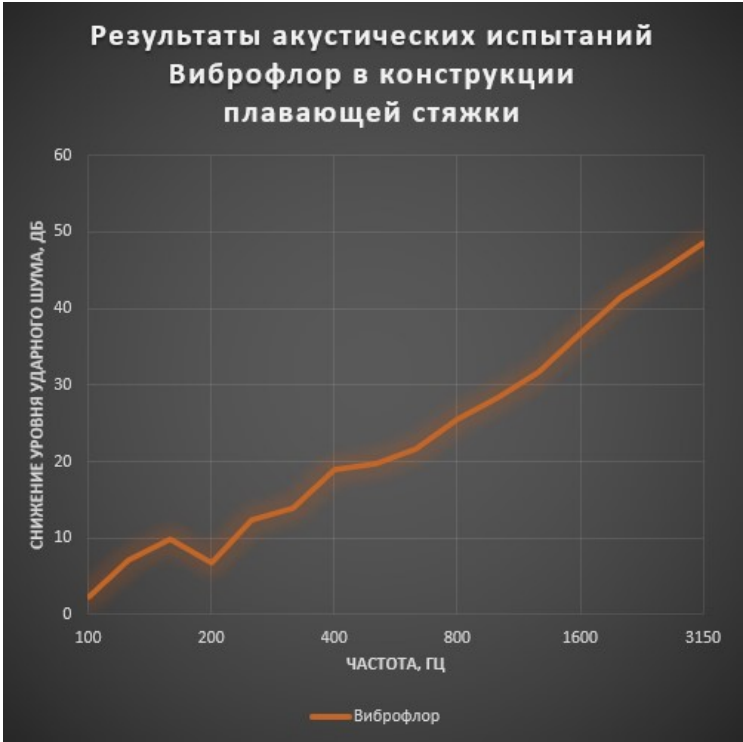

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Размер упаковки с поддоном, (ДхШхВ), мм	Площадь рулона, м ²	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м ³	Норма загрузки в еврофуру 82 м ³ рулонов, шт
Виброфлор	рулон	1050х280х280	15	4,5	0,065	800

Изделия должны храниться в вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов, при температуре воздуха не ниже -40°C и не выше +40°C. Относительная влажность воздуха 60-80%.

Срок хранения 24 месяца.
По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13
technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

