


ПАНЕЛЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ АКУСТИКГИПС М1

ТНВЭД 68009190000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АкустикГипс М1 – это комбинированная звукоизолирующая панель, состоящая из армированного листа ГКЛЗ Pro повышенной плотности и упругой вязкоэластичной мембраны. Наружный слой выполнен из паро-ветрозащитного покрытия для защиты от механических воздействий. АкустикГипс М1 служит в качестве звукоизолирующего слоя в каркасно-обшивных конструкциях стен, потолков, перегородок с финишной отделкой листами ГКЛЗ. Специально разработанная конструкция обеспечивает высокие показатели по звукоизоляции и гашению вибраций в рабочем диапазоне частот.

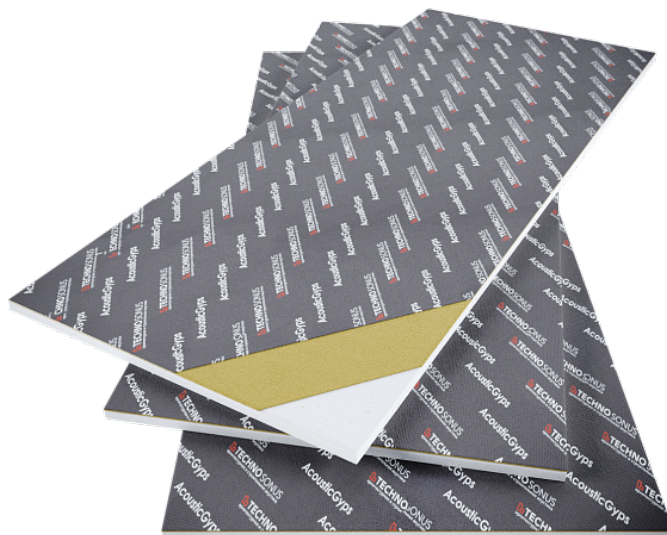

НАЗНАЧЕНИЕ

Звукоизолирующий слой в каркасно-обшивных конструкциях

СОСТАВ

Высоконаполненная полимерная эластичная мембрана, ГКЛЗ Pro повышенной плотности, нетканая пароветрозащитная мембрана, эластичный клеевой состав

ПРИМЕНЕНИЕ

Звукоизолирующие конструкции для стен, потолков, перегородок, межэтажных перекрытий, изолирующие экраны, ниши акустических установок, подиумы и др.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Название	Индекс изоляции воздушного шума, Rw	Толщина панели, мм	Размеры панели, м	Площадь, м ²
АкустикГипс М1	43	17	1,2 x 0,59	0,708

*Отклонения от номинальных размеров, мм: по длине $\pm 2,0$; по ширине $\pm 1,5$; по толщине ± 1 .

Конструкция комбинированной панели АкустикГипс М1 запатентована на территории РФ и в странах СНГ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ♦ Высокая масса позволяет повысить уровень звукоизоляции
- ♦ Экономия пространства при монтаже – толщина панели всего 17 мм
- ♦ Быстрый, чистый и простой монтаж
- ♦ Универсальное решение для звукоизоляции стен и потолка
- ♦ Возможность фрезеровки и сгиба панели под любым углом
- ♦ Экологически чистый материал

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Протокол акустических испытаний АкустикГипс М1 (AcousticGyps M1)
- Сертификат Гост-Р АкустикГипс М1 (AcousticGyps M1) до 10.08.2025
- Альбом типовых технических решений. Методическое пособие Министерства строительства 2025
- Отказное в обязательной пожарной сертификации, АкустикГипс М1
- Сертификат пожарной безопасности АкустикГипс М1 (AcousticGyps M1) до 29.11.27.pdf

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

АкустикГипс М1

Индекс изоляции воздушного шума, R_w , дБ	43
Поверхностная плотность, $кг/м^2$	18,4
Класс пожарной опасности	КМ1 (Г1 В1 Д2 Т2)



НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Упаковка	Количество панелей в паллете, шт	Площадь в паллете, $м^2$	Вес паллеты, кг	Паллет в еврофура, шт	Площадь в фура, $м^2$
АкустикГипс М1	паллета	60	42,48	675±10	28	1189,44

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, поддоны один на другом не размещаются. Продукция может быть отгружена в картонных коробках или поштучно. Перед монтажом панели должны пройти обязательную акклиматизацию в помещении в течение 1-2 суток. Хранить продукцию необходимо вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температуре не выше 30°C. При погрузочно-разгрузочных работах предохранять материал от ударов. Погрузка в еврофуру задняя или боковая.

Срок хранения 24 месяца.
По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и в случае подтверждения соответствия срок хранения может быть продлен.

8 800 551 81 13

technosonus.ru

РАССЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для расчета систем звукоизоляции:

