


ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Трап уличный Ecotekc (металлик)

ecotekc

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 12917000	302,5	169,5	234,5	0,64

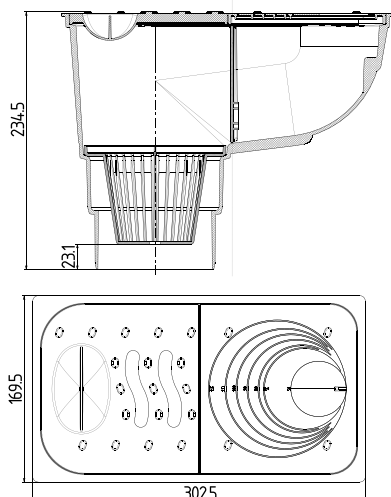

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Трап уличный с вертикальным выпуском $\varnothing 110/125$ выполнен из смеси ПЭ-ПП, оснащен лючком для прочистки под трубы наружных ливнеотводов $\varnothing 50/75/90/100/110/125$ мм.

МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ

С помощью трапа водосточная трубы соединяется с подземной канализацией.

МАТЕРИАЛ

PEHD

